

N35-03


网络应用平台

N35-03是一款基于X86架构的中高档网络安全产品，整机采用标准2U 19"上架箱体，内部模块化设计，便于扩展网络接口和存储拓展。N35前置5个ENS扩展槽(可选7个ENS扩展槽)，最大支持64个千兆以太网口或28个万兆以太网口，能满足市场多种网络安全应用需求。

可广泛应用于企业的负载均衡、数据审计、应用交付、上网行为管理和审计、下一代防火墙、流量管理、VPN、IDS/IPS、UTM等多种网络安全服务应用的硬件需求。



产品特点




支持多系列处理器



多内存插槽




支持硬盘加密、入侵侦测、BPI接口



多网络扩展槽



支持强制Bypass开关




可选IPMI功能



支持VGA

产品尺寸图

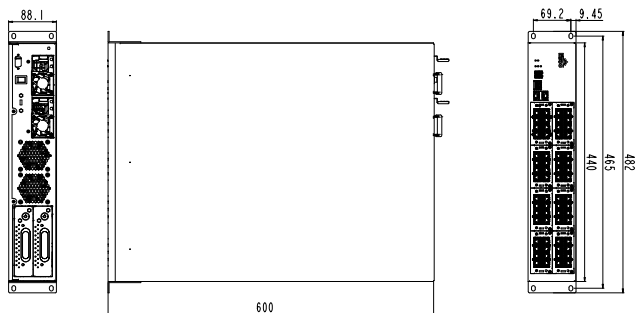

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	支持Intel® 8代/9代酷睿、至强E系列、赛扬、奔腾等 LGA1151封装处理器
	芯片组	Intel®C246
	内存	提供4条DDR4内存插槽，支持Un-buffered ECC和Non-ECC内存，整机最大支持128GB；
存储接口	SATA	支持2个SATA3.0接口（其中一个和MSATA复用），标配1个硬盘位
	MSATA	1个MSATA槽
IO 接口	USB	2个USB3.0接口（外置）；2个USB3.0插针（内置）
	COM	1个RJ45 Console口（外置）；1个RS-232串口插针(内置)
显示接口		1个VGA接口
网卡芯片		Intel® I210/I211
网口		6个千兆电口+4个千兆光口 注：N35-03-09配置2个千兆电口，其中1个电口可换成IPMI接口（具体以实际配置为准）
IPMI		可选BMC模块，支持IPMI(智能平台管理接口)功能
扩展总线	PCIE	1个PCIE 8X（X4信号）
	ENS	5个ENS扩展槽位（可选7个），注：N35-03-09配置可选4/6/8ENS扩展槽位
搭配主板		NET-1836VD2N系列
工作环境		工作温度：0℃~40℃
储存环境		储存温度：-20℃~70℃；储存湿度：10%~90%（非凝结状态）
电源		支持350W冗余交流电源（可选250W单电源）
外形尺寸（不含挂耳）		440mm(W)x88mm(H)x550mm(D)
支持操作系统		Linux OS系统(内核版本2.6以上)，详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0010-189991	N35-03B-06/I5-8500/8G/1T/6ENS/250W 单	标准2U上架整机/I5-8500 3.0G 6C/8G 内存/1T HDD/2千兆电口/6*ENS网卡扩展槽位/1*PCIE X8插槽/2*USB/1*console口/250单电源
0010-190001	N35-03B-07/E-2278GE/8G/1T/5ENS/350W 冗余	标准2U上架整机/E-2278GE 3.3G 8C/8G内存/1T HDD/6千兆电口(2组BP)4千兆光口/5*ENS网卡扩展槽位/1*PCIE X8插槽/2*USB 3.0/1*console口/350W冗余电源
0010-190011	N35-03B-08/I7-8700/8G/1T/7ENS/350W 冗余	标准2U上架整机/I7-8700 3.2G 6C/8G 内存/1T HDD/6千兆电口(2组BP)4千兆光口/7*ENS网卡扩展槽位/1*PCIE X8插槽/2*USB/1*console口/350W冗余电源
0010-190021	N35-03B-09/I7-8700/8G/1T/8ENS/350W 冗余	标准2U上架整机/I7-8700 3.2G 6C/8G 内存/1T HDD/2千兆电口/8*ENS网卡扩展槽位/1*PCIE X8插槽/2*USB/1*console口/350W冗余电源

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。